

Cibes SwingOn



Cibes SwingOn on hissiratkaisu esteettömään kulkun julkisissa, kaupallisissa ja yksityisissä tiloissa.

Joustava, matalaprofiilinen hissi

- Enimmäiskuorma 300 kg
- Nostokorkeus 500 mm
- Tukeva ja pienikokoinen
- Työntyy ulos seinästä vain 250 mm kokoon taitettuna
- Äänetön ja pehmeä toiminta
- Helppo asentaa ja huoltaa
- Suunniteltu karuun ulkoilmaympäristöön
- Ruotsalaista suunnittelua ja laatua



Cibes Lift kehittää, valmistaa ja myy erikokoisia hissiratkaisuja, kevythissejä sekä korillisia hissejä julkisiin ja yksityisiin tiloihin. Jakeluverkostomme on maailmanlaajuinen.

Yritysideamme on toimittaa älykkäitä ja joustavia hissiratkaisuja, jotka on sovitettu eri markkinoille ja erilaisiin tarpeisiin. Cibes SwingOn on matalaprofiilinen hissi julkisiin, kaupallisiin ja yksityisiin tiloihin, ja se parantaa tilojen saavutettavuutta. Hissimalli on älykäs, tilaa säästävä ja kustannustehokas ratkaisu.

Käytännöllinen ja huomaamaton matalaprofiilihissi

Cibes SwingOn nostaa, kääntyy ja taittuu pysähdyksissä siististi kokoon seinää vasten. Tämän vuoksi se on ihanteellinen ratkaisu ahtaissa tiloissa, joihin tavalliset porrashissit tai luiskat eivät sovi. Cibes SwingOn asennetaan seinään, ja sen nerokas mekanismi avaa sen tarvittaessa.

Nopea asennus ja helppo huolto


Cibes SwingOnin voidaan asentaa helposti suoraan seinään. Asennuksen voi tehdä päivässä. Tukevan rakenteen kaikki osat ovat helposti huoltomiehen käsiteltävissä.

Täydellinen ratkaisu

- Paikkoihin, joihin hissit ja luiskat eivät sovi
- Työntyy ulos seinästä vain 250 mm kokoon taitettuna
- Paikkoihin, joissa estetiikka on tärkeää
- Paikkoihin, joissa esteettömyys lisää liiketoimintaa




* Mitat määräytyvät seinäasennuksen ja julkisivun mukaan ja voivat vaihdella asennusten välillä.

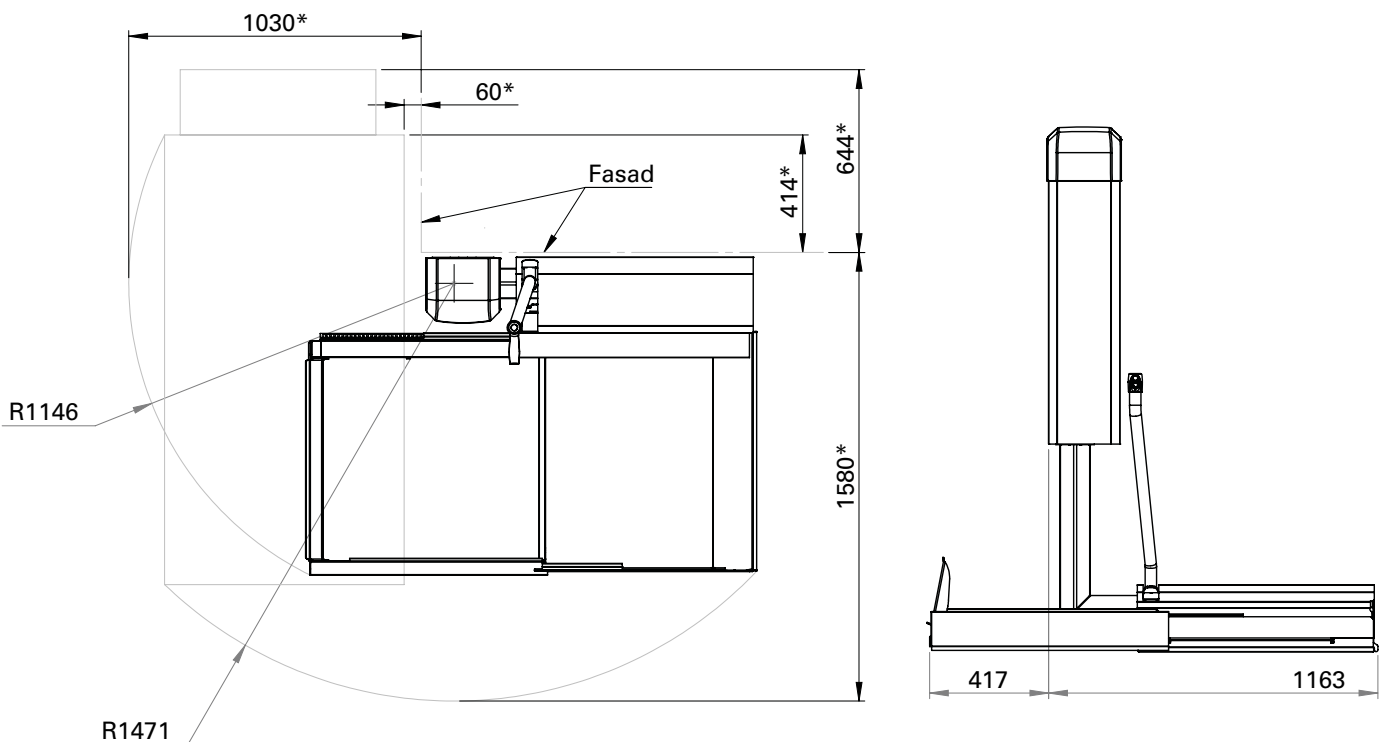

Ominaisuudet	SwingOn
Ympäristö	Sisätilat/ulkotilat
IP-suojaluokka	IP44
Enimmäiskuorma	300 kg
Nostokorkeus	Enintään 500 mm
Koko ylös taitettuna l x k x s	1160 mm x 1290 mm x 240 mm
Käytettävissä oleva tasoalue (l x s) mm	700 mm x 830 mm - 1400 mm
Asennusvaihtoehdot	Asennus vasemmalle tai oikealle
Kierros aika taitetusta asennosta	noin 45 s
Turvallisuus	Ylikuormasuojaus Akkutehonlähde
Tason ohjaus	Jatkuvasti painettavat ylös- ja alas-painikkeet
Kutsupisteet	Kutsupainike avainkytkimellä
Moottorijärjestelmä	Vaihteistoakuaattori, ruuvipyörä
Ohjausjärjestelmä	Pientietokonepohjainen ohjausjärjestelmä
Virtalähde	1 x 220/240 VAC, 1 A
Käyttöjännite	24 V DC, akkutehonlähde
Käyttö	Pitopainallus
Ohjauskotelot	Integroitu
RAL-väri	Yläpinta: 2008 Muu: 9022 metallinharmaa
Vaatimustenmukaisuustodistus	MD 2006/42/EC
Valmistusmaa	Ruotsi
Varusteet	Avainkäyttöinen lukko Alusta vapaata asennusta varten Langaton kauko-ohjain

Vain käyttäjillä, kauppiilla ja kiinteistön omistajilla on pääsy hissiin.
Emme suosittele julkiseen käyttöön.

Lisätietoja tuotteista ja
tarvevalikoimastamme saat ottamalla
yhteyttä Cibes Lift AB:hen.
Tuotetiedot ovat yleisluonteisia.
Varaamme oikeuden tehdä muutoksia
tuotesuunnitteluun ja tuotteen määrittelyyn.
Väriainostossa voi esiintyä vähäistä
vaihtelua. Cibes Lift -tuotemerkin omistaa
Cibes Lift Holding AB.
©Cibes Lift Group 2016

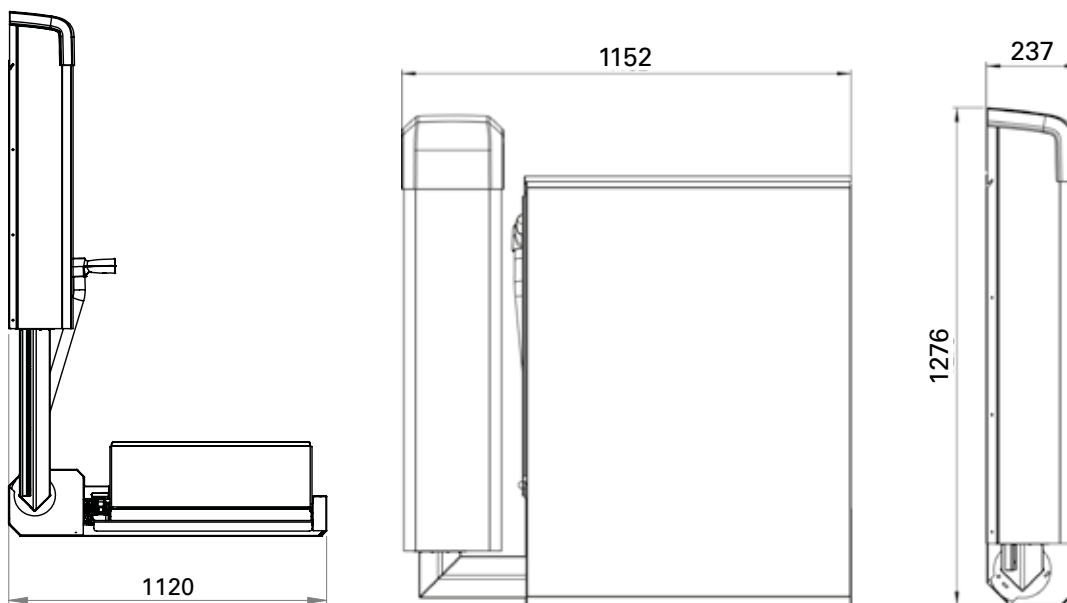

Hissien ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti. Olemme sitoutuneet toimittamaan hissiratkaisuja, jotka täyttävät kaikki turvavaatimukset ja ovat mukautettavissa asiakkaidemme tarpeisiin.

