

Cibes SwingOn



Cibes SwingOn är en trapphiss för offentliga, kommersiella och privata miljöer där höjdskillnaden är liten och utrymmet begränsat.

En trapphiss för små höjdskillnader

- Robust konstruktion
- Svensk design och kvalitet
- Tar liten plats
- Tyst och mjuk gång
- Enkel att manövrera
- Enkel att installera och underhålla
- Anpassad för tuff utomhusmiljö
- Märklast 300 kg
- Lyfthöjd 500 mm



Cibes Lift utvecklar, tillverkar och säljer ett brett urval plattformshissar, kabinhiss och trapphiss för offentlig och privat miljö. Hissarna konstrueras och tillverkas i Sverige med ett distributionsnät över hela världen.

Cibes affärsidé är att leverera smarta och flexibla hisslösningar som är anpassade till olika marknader och individuella behov. Cibes SwingOn är en trapphiss som är utformad att passa för offentliga, kommersiella och privata miljöer där höjdskillnaden är liten och utrymmet begränsat. Trapphissen är kostnadseffektiv och praktisk och ett viktigt komplement till Cibes hela utbud av produkter.

En smidig och diskret trapphiss för små höjdskillnader

Cibes SwingOn löser förflyttningen upp till två trappstegs höjdskillnad där ramper eller traditionella trapphissar inte kan användas. Cibes SwingOn monteras på vägg och fälls genom en sinnrik mekanisk lösning ut från väggen vid behov.

Snabb installation och enkelt underhåll


Cibes SwingOn monteras enkelt direkt på väggen. Installationen görs på en dag. Konstruktionen är robust och alla delar sitter lätt tillgängliga för underhåll.

Lösningen som hittills saknats

- Där hiss och ramp är uteslutet
- Där estetik värderas högt
- Där tillgänglighet skapar affärer



* Måtten är beroende på väggfäste och fasad. Kan skilja sig från montering till montering.

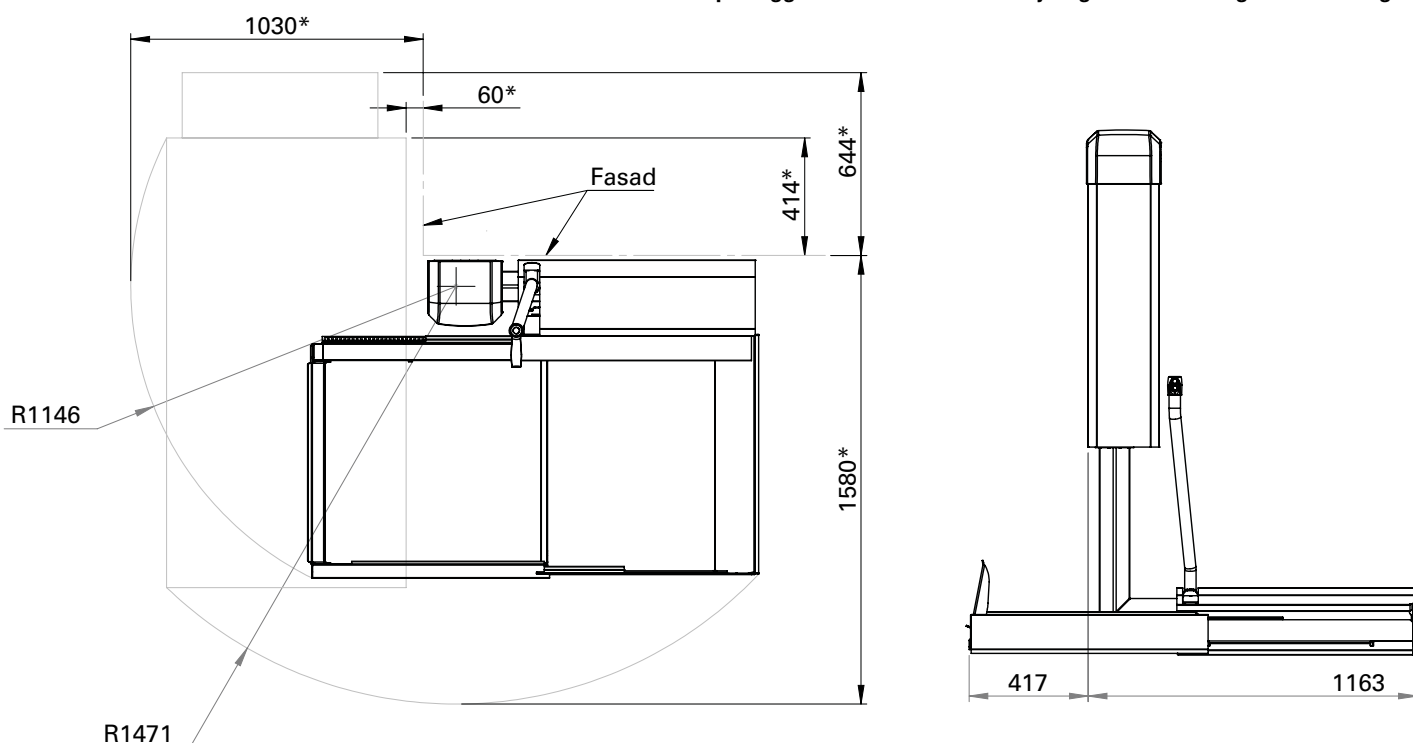


Egenskaper	SwingOn
Hissens placering	Inomhus/Utomhus
IP	IP44
Märklast	300 kg
Lyfthöjd	Max 500 mm
Hopfälld plattform (b x h x d)	Väggyta: 1160x1290x240 mm
Std plattformsmått (b x d) mm	700x830-1400 mm
Max. antal stannplan	2
Montagealternativ	Höger eller vänstermonterad
Hastighet (m/s)	Max 0,02 m/s
Säkerhet	Överbelastningsskydd Batteridrift
Knappar på plattform	Taktila knappar
Knappar stannplan	Knappar med nyckellås
Drivsystem	Kulskruv, snäckväxlad
Styrsystem	Microdatorbaserat styrsystem
Matningsspänning	220/240 VAC, 1 A
Driftspänning	24V DC, batteridrift
Manöver	Hålldon
Apparatskåp	Integrerat
Färg i RAL	Topphuv svart. Övrig grå RAL 9022
Certifiering	MD AFS 2008:3
Tillverkad i	Sverige
Tillval	Nyckellås Fristående stativ Trådlös "fjärrkontroll",

För mer detaljerad information om produkten och dess tillbehör kontakta Cibes Lift AB. Produktinformationen är generell där vi förbehåller oss rätten att ändra i både design och specifikationer. Inga krav ska tolkas som garantier eller villkor, uttryckligen eller underförstått, för någon produkt, dess lämplighet för ett visst ändamål eller kvalitet. Mindre avvikelser i färgåtergivningen kan förekomma.

©Cibes Lift Group 2016

Endast brukare, butiksägare eller fastighetsägare har access till hissen.
Vi rekommenderar ej öppen användning för allmänheten.

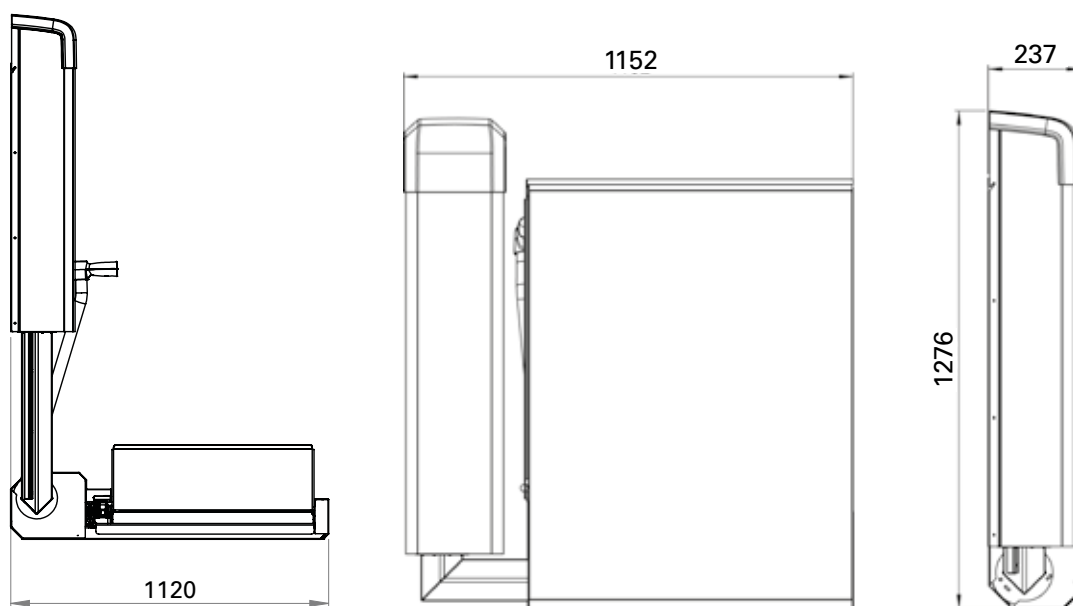

Cibes Lift utvecklar ständigt sitt
hissortiment i målsättningen att vara
marknadsledande för produkter som
möter upp mot kundernas behov och
förväntningar.

