



KALEA PRIMO 350

- Rullstolstrapphiss för raka trappor
- Batteridrift under färd med laddning i parkerat läge

*Avsedd för raka trappor, inom- eller utomhus, för offentligt eller privat bruk.
Batteridrivna hiss med automatisk uppladdning. Maxlast 300 kg (från 225kg).*

Batteridrivnen trapphiss för små och stora nivåskillnader

Kalea PRIMO 350 är en batteridrivnen trapphiss för raka trappor vid transporter av så väl stående som sittande passagerare och för rullstolsburna.

SÄKER OCH LÄTT ATT ANVÄNDA

Hissen är robust, vädertålig och utformad med bom för säkrare körning. I parkeringsläge fälls fallskydden mot marken och den förlängda rampen (400 mm) minimerar nivåskillnaden vid av- och påstigning, här möjliggörs även fri passage i trappen. Golvet är halksäkert och har klämskyddslister runt om för att undvika klämrisk. Nedfällbar bom ökar säkerheten. Hissen manövreras direkt från plattformen alternativt från övre stannplan. Manöverknapparna är anpassade för användare med nedsatt rörlighet.

MÅNGSIDIG LÖSNING

Kalea PRIMO 350 är anpassad för inom/utomhusbruk i raka trappor med 15-45 graders lutning. Inga fördyrande hållfasthetskrav ställs på trappkonstruktionen eftersom trapphissens styrskenor lätt monteras på stolpar i befintlig trapp. Hissen går att installera och monteras på en dag och kan även vid behov flyttas och återanvändas. Installationen utförs alltid av en certifierad montör. Hissen är användbar för alla typer av transporter utöver rullstolar så som barnvagnar och varutransporter.

SMIDIG MED SMARTA FUNKTIONER

Kalea PRIMO 350 är en kraftfull och pålitlig hiss. Komponenter av höghållfasthetsstål i kombination med en kraftig motor och ett styrsystem, gör att hissen manövreras smidigt med en last på upp till 300 kg, även i trappor med upp till 45° lutning.

ÖVRIGT

Vid leveransen ingår dokumentation i form av användarmanual, EU-försäkran om överensstämmelse och elschema.

KVALITET OCH MILJÖ

Hissen uppfyller kraven i EUs Maskindirektiv 2006/42/EG. Hissen CE-märks efter slutförd och kontrollerad installation.




TILLBEHÖR

- Fällbar sits
- Alternativa RAL-färger
- Utomhusversion
- Stolpar för montage
- Olika modeller av fjärrkontroller
- Ljud och ljus vid drift
- Vinkelpåkörning



Kalea PRIMO 350 kan enkelt monteras på såväl höger som vänster sida av trappan tack vare ett väl genomtänkt infästningssystem där hissen monteras på vägg eller stolpar.

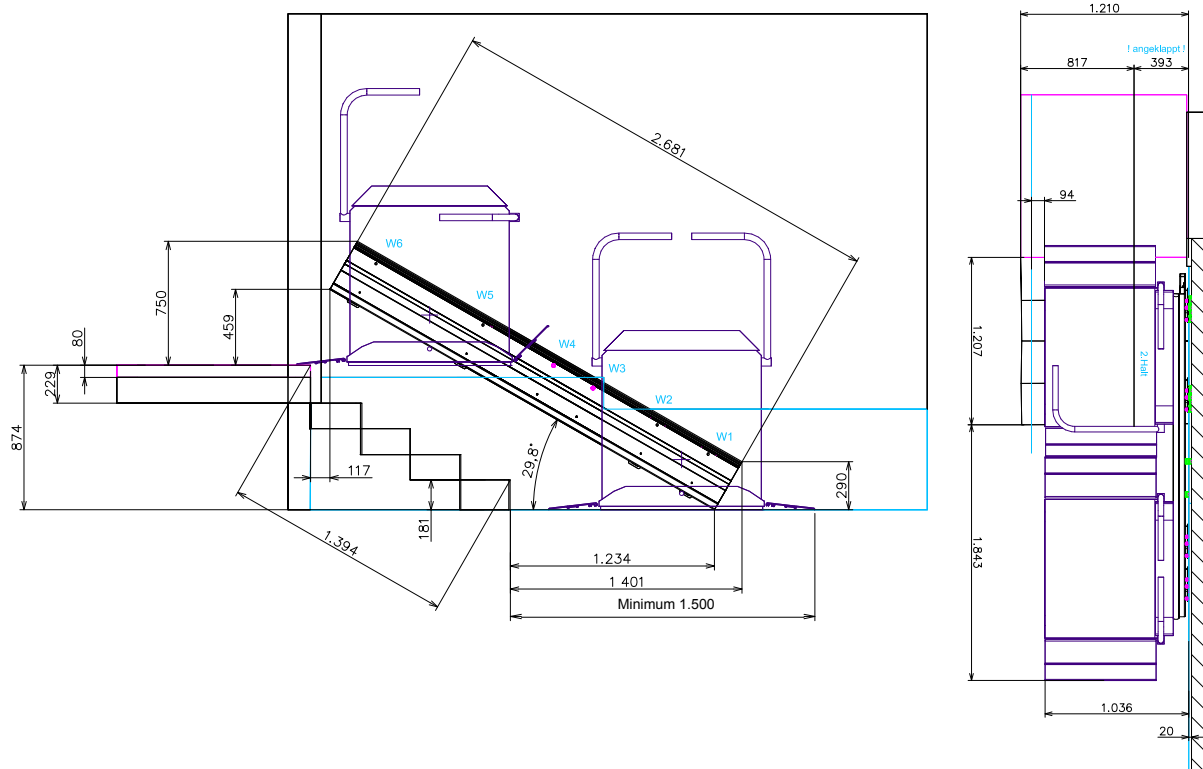

Hissens konfiguration anpassas till platsen bl.a. genom att dess styrskenor har flexibla möjligheter vid installation.

I parkeringsläge faller hissen upp plattformen mot väggen, resultatet blir en vandalsäker, kompakt hiss. I hopfällt läge bygger hissen så lite som 370 mm från väggen, plattform och räls inkluderat, vilket skapar fri passage i trappen.



KALEA PRIMO 350

- Rullstolstrapphiss
- Raka trappor
- Ute och inne

Trapphissen för raka trappor

Kalea PRIMO 3550 kan installeras i så väl inomhus- som utomhusmiljöer.

Hissen levereras med fjärrkontroller vid respektive stannplan, varifrån hissen kan manövreras. Hissen är utrustad med klämskyddskanter som stannar hissen omedelbart vid eventuellt hinder.



När hissen inte används kan plattformen fällas upp och bygger endast 370 mm från vägg.



TEKNISK INFORMATION

KALEA PRIMO 350

Märklast	300 kg (från 225kg)
Märkhastighet (m/s)	0,15 m/s på raksträcka
Stannplan	2
Rek. Max räslängd	18 m
Plattformsmått (bxh), mm	800x1000
Specialplattformar	kan offereras vid förfrågan
Infästningar	Vägg eller stolp montage
Min övreplan utrymme (BxL)	1200x1000
Min nedreplan utrymme (BxL)	1200x2000
Min ytrymme upp till tak	2200mm
Belstning på infästningar	2,8 kN
Lutning på trappa	15-45 grader
Uppfäld, parkerad hiss (d), mm	370mm inkl räls + 80mm vid stolpar
Matningsspänning	24V DC batteridrift
	Laddningsaggregat 230 V AC
	Batteridrift med automatisk uppladdning vid stannplan i stoppläge
Manöverspänning	24V
Styrsystem	Microdatorbaserat
Drivsystem	Kuggståndsdrift
Manövrering	Hålldonskörning med handkontroll
Säkerhet	Hastighetsregulator, klämskyddskanter, fallskydd, överbelastningsskydd av motor, om strömmen går under transport kan hissen ändå användas.
Standardkulör	RAL 7035 ljus grå RAL 9001 Cream RAL 9010 Pure White RAL 9005 Jet Black RAL 9006 White aluminium RAL 9007 Grey Aluminium
Låsfunktion	Från stannplan

ÖVRIGT

I ÖVERENSSTÄMMELSER MED MD 2006/42/EG, SS EN 81-40

Vid leveransen ingår dokumentation i form av beskrivning, ritning, instruktion, EU-försäkran om överensstämmelse, elschema och beräkningar. För generella måttuppgifter konsultera Kaleas säljare.

REGIONKONTOR

KALEA LIFTS AB

Stora Ävägen 21
436 34 Askim
Tfn 031-49 04 40

KALEA LIFTS AB

Bergkällavägen 27B
192 70 Sollentuna
Tfn 08-594 115 50

www.kalea.se
info@kalea.se



NEXT LEVEL